

PPS2-B050 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 0,5m, 20A CAT II 600V czerwony

Nr kat. 105069

PPS2-B050 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 0,5m, 20A CAT II 600V czarny

Nr kat. 105071

PPS2-B050 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 0,5m, 20A CAT II 600V niebieski

Nr kat. 105072

PPS2-B050 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 0,5m, 20A CAT II 600V zielony

Nr kat. 105073

PPS2-B050 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 0,5m, 20A CAT II 600V żółty

Nr kat. 105074


- Przewód pomiarowy z 2 wtykami $\phi 4\text{mm}$ z tuleją wsuwaną i dodatkowym gniazdem $\phi 4\text{mm}$ do połączeń wieżowych.
- Przewód w podwójnej izolacji silikonowej o wyjątkowej odporności na zmiany temperatury i agresywne środowisko a przy tym o bardzo dużej elastyczności.
- Uszkodzenie izolacji wskazywane jest przez przebijanie białego koloru z 1 warstwy przez 2-warstwę.




Nr kat. 105069




Nr kat. 105071

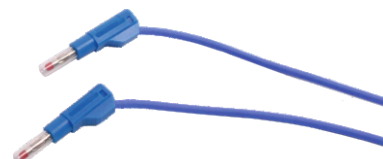

Nr kat. 105072

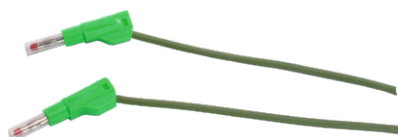

Nr kat. 105073

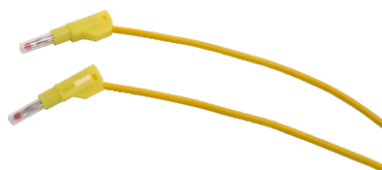

Nr kat. 105074

Specyfikacja:

Spełnia normę	CAT II 600V
Długość przewodu z wtykami	0.5m
Zakończenie	wtyk bananowy bezpieczny 4mm do połączeń wieżowych
Przekrój żyły	1mm ²
Rodzaj izolacji	silikonowa
Napięcie pracy	600V
Prąd roboczy	20A
Styki	mosiężne niklowane
Zakres temperatur	-20°C÷70°C

