


Cechy:

- izolowany bezpieczny krokodylek z gniazdem o średnicy 4 mm, odpowiedni do przyłączania przewodów bezpiecznych z wtykami z tuleją sztywną
- precyzyjne płaskie powierzchnie do uchwytu drobnych detali
- duża siła docisku szczęk
- Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)
-

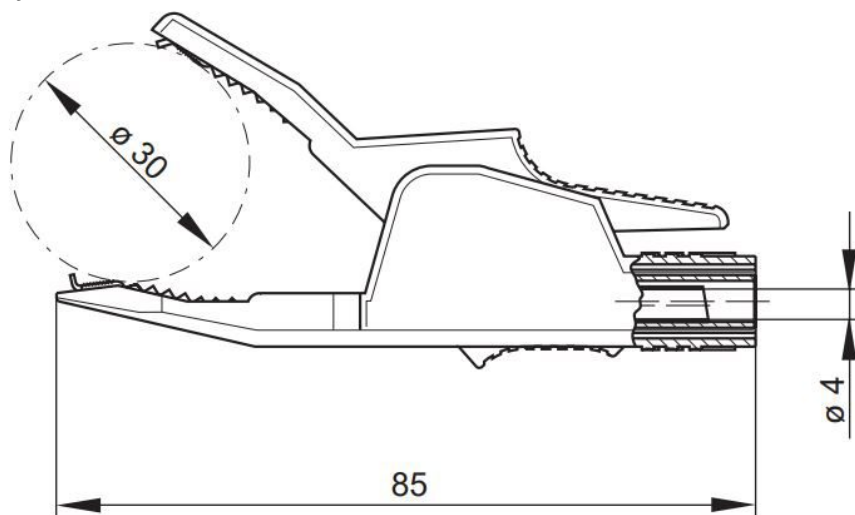

Specyfikacja:

Gniazdo	Ø4 mm
Prąd roboczy	32 A (max)
Napięcie pracy	CAT II 1000 V
Zakres temperatur	-30°C+90°C
Zakres rozwarcia szczęk	30 mm
Materiał części stykowych	Mosiądz, niklowany
Izolacja	PP
Długość	85 mm
Kolor	Czerwony

