


- bezpieczny chwytak probierczy pazurkowy z elastycznym trzonkiem
- chwytak obracalny



Specyfikacja:

Gniazdo	Ø4 mm
Natężenie pracy	4 A (max)
Napięcie pracy	1000 V, kat. II
Zakres temperatur	-25°C÷70°C
Zakres rozwarcia szczęk	<3 mm
Materiał części stykowych	Miedź
Izolacja	PBT
Długość	161 mm
Kolor	Czerwony

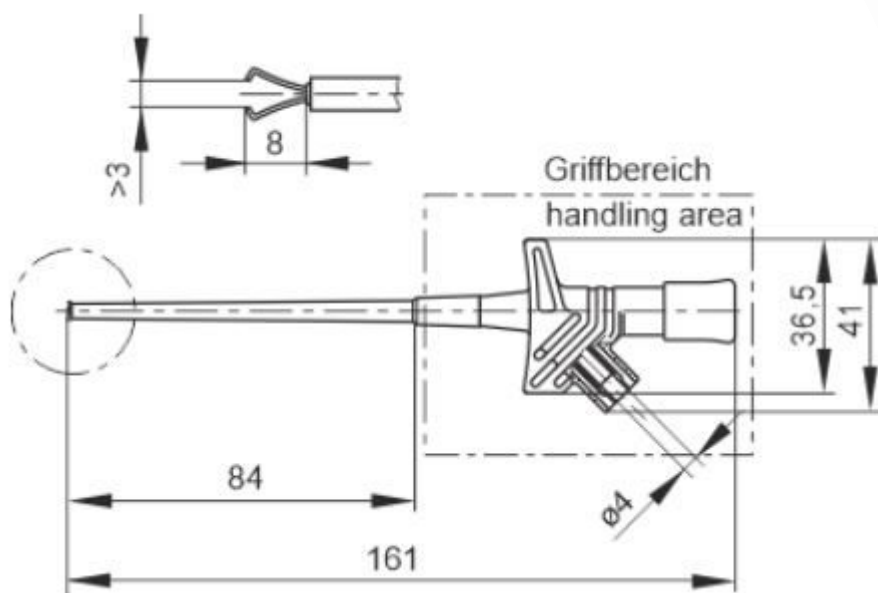