




SCI
PARTS

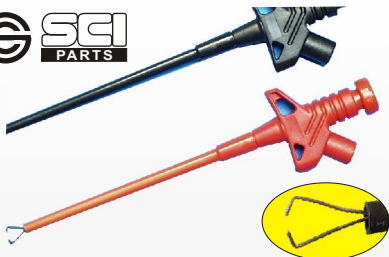

Chwytek elastyczny H109 Ø4 [112026] czarny(BK); [112027] czerwony(R)

- standardowy chwytek probierczy "pazurkowy" z elastycznym trzonkiem oraz z gniazdem o średnicy 4 mm i poprzecznym wkrętem dodatkowo blokującym wtyk przewodu lub końcówkę pomiarową
- chwytek odpowiedni do przyłączania standardowych przewodów z wtykami o średnicy 4mm nieosłoniętymi lub z tuleją wsuwaną
- rozwarcie pazurków: 3,5 max
- nap. pracy 60V=/30VDC; prąd roboczy: ok. 5A
- zakres temperatur: -20°C+80°C

Materiał chwytaka: sprężysta stal nierdzewna

Materiał gniazda: mosiądz niklowany

Materiał izolacyjny: ABS, polipropylen

Długość: 160mm

BIALL Sp. z o.o.

Otomin, ul. Słoneczna 43, 80-174 GDAŃSK
tel. (0 58) 322 11 91, 92; fax (0 58) 322 11 93
e-mail: biall@biall.com.pl www.biall.com.pl

Biuro Handlowe w Warszawie:
tel./fax (0 22) 331 28 39, kom. 505 107 957
Biuro Handlowe w Jaworznie:
tel. (0 32) 750 85 25, kom. 509 755 010



PN-EN ISO 9001:2001