




AR-ES-530 – lutownica gazowa z katalizatorem

Właściwości

- Lekka (58g) – mobilność i wygoda
- Zasilanie gazem do zapalniczek
- Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania
- Brak przewodu zasilającego – ułatwiona manipulacja (praca w każdej płaszczyźnie)
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury roboczej: 200÷400°C
- 12 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
- Bezpieczna praca





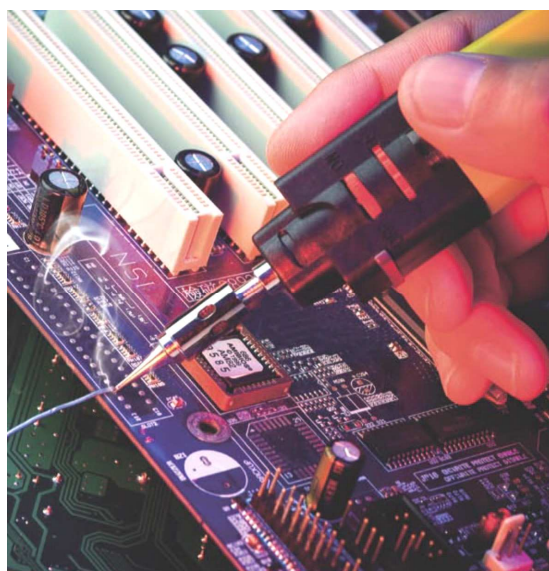







Zastosowanie

- Wykorzystanie lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
- Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem – serwis terenowy
- Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji z kabli)
- Funkcja palnika



Cena

WYMIENNE GROTY LUTOWNICZE (OPCJA)

Indeks	Symbol	Zdjęcie	Indeks	Symbol	Zdjęcie
202551	E-016 – stożek 1,6mm			E-148 dłuto 4,8mm	
202552	E-024 – stożek 2,4mm		202557	E-224 – ścięty 2,4mm	
202553	E-030 – stożek 3,0mm		202558	E-230 – ścięty 3,0mm	
202554	E-124 – dłuto 2,4mm		202559	E-310 – gorący nóż	
202555	E-130 – dłuto 3,0mm			E-410 – palnik	
202556	E-136 – dłuto 3,6mm			E-510 – gorące powietrze (HOT AIR)	

Wyposażenie standardowe

- Lutownica
- Grot E-016
- Osłona z zapalarką
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Specyfikacje techniczne

Zakres temperatury	200°C ÷ 400°C
Zasilanie	butan (gaz do zapalniczek)
Pojemnik zbiornika gazu	5 ml
Czas pracy	20 min
Waga	58g
Wymiary (B x H x G) [mm]	137 x 28 x 20

Gwarancja
12 miesięcy

www.biall.com.pl

e-mail: biall@biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
Otomin, ul. Słoneczna 43
80-174 GDAŃSK
tel/fax: (0-58) 322-11-91...93