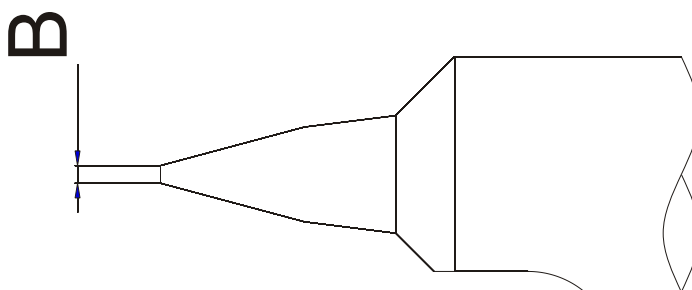
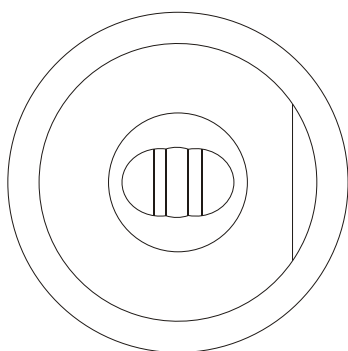
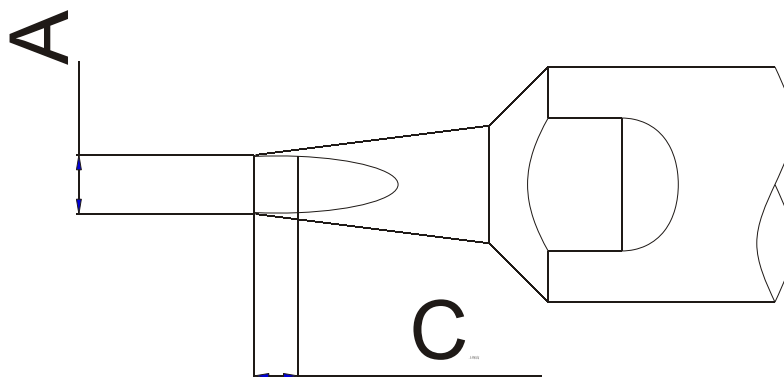
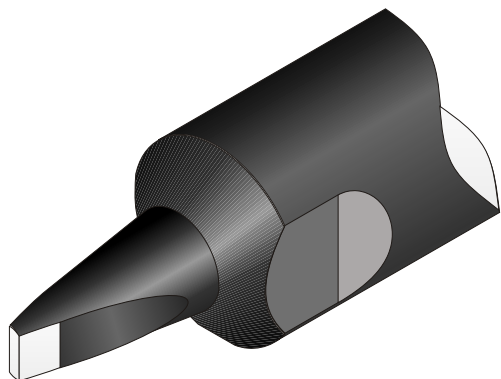


GROTY LUTOWNICZE QUICK

**Cechy:**

- Wysoka żywotność końcówki groty.
- Łatwy i intuicyjny montaż w kolbie lutowniczej robota.
- Szybkie nagrzewanie końcówki groty, wysoka stabilność cieplna.
- Kompatybilny z większością typów robotów lutowniczych Quick.

D

	A	B	C	
26PC	Ø 1.6	0.6	1.5	212528
20PC	Ø 2.0	0.8	1.5	212615
24PC	Ø 2.4	0.8	1.5	212616
30PC	Ø 3.0	1	2	212617
40PC	Ø 4.0	1.2	2.5	212395
30PC	Ø 3.0	1	2	212712

