


Nr katalogowy	zakres	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-------------------------

LY501 uniwersalny

Do kabli okrągłych (przy obrocie 1-3x) jak: koncentryczne i inne 1,3÷3,3 mm², drutowe typu UTP, transmisji danych, wielożyłowe średnicy 3,2÷9mm; płaskie telefoniczne 2p/4p/6p/8p; instalacyjne, głośnikowe 0,3÷0,8; prosta i precyzyjna regulacja ściągacza; noże do cięcia kabli - zwłaszcza płaskich telefonicznych; noże do zdejmowania zewnętrznej izolacji z kabli płaskich (przygotowanie kabli do zaciskania we wtykach modularnych RJ).

302125		105 / 65
--------	--	----------

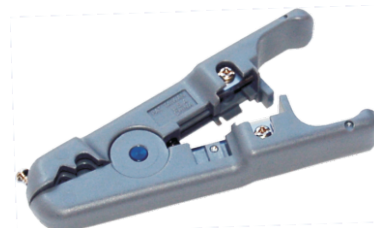

LY312B do kabli koncentrycznych

Odizolowanie zapewnia przygotowanie końcówki przewodu koncentrycznego do montażu w odpowiednim wtyku/gnieździe; trzy noże tnące z regulacją głębokości; moduł dopasowujący do przewodu (2 pozycje).

312002	RG 58/59/62	95 / 65
--------	-------------	---------



LY332 do kabli koncentrycznych

Odizolowanie zapewnia przygotowanie końcówki przewodu koncentrycznego do montażu w odpowiednim wtyku/gnieździe; dwa noże tnące z regulacją głębokości; moduł dopasowujący do przewodu (4 pozycje); regulacja długości ściąganej izolacji 4 / 6 / 8 / 12 mm.

302036	RG 58/59/62/6/6QS, 3C2V, 4C2V, 5C2V	95 / 65
--------	-------------------------------------	---------



LY662 uniwersalny

Ściaga izolację z kabli koncentrycznych RG6/RG59, wielodrutowych okrągłych do 6mm², oraz obwodowo z przewodów o Ø 8-13 mm. Ściągacz posiada blokadę otwarcia, oraz praktyczny klips do paska.

307110	0,5÷6 mm ² /RG6/59/Ø13mm	122 / 48
--------	-------------------------------------	----------



WS353A uniwersalny

Przeznaczony do ściągania izolacji z przewodów wielodrutowych. Dodatkowo posiada szczypce, obcinak, oraz noże do wzdłużnego i obwodowego nacinania izolacji przewodów o średnicy 9 mm. Ściągacz posiada blokadę otwarcia.

307111	0,05÷0,5 mm ² /Ø9,5mm	120 / 96
--------	----------------------------------	----------



LY25-9 do powłok zewnętrznych kabli

Ściaga izolację z kabli (obroty w prawo - odcina izolację, obroty w lewo - rozcinanie po spirali, po obrocie noża o 90 stopni - cięcie wzdłużne); regulacja głębokości cięcia; automatyczne dostosowywanie się do grubości kabla; narzędzie trwałe i niedrogie.

302120	Ø4,5÷25 mm	140 / 125
--------	------------	-----------



LY26-6 do powłok zewnętrznych kabli

Do usuwania izolacji ze wszystkich popularnych przewodów okrągłych; regulacja głębokości nacinania izolacji; nóż hakowy do ściągania izolacji z pojedynczych żył w zakresie 1,5÷6 mm²; nóż prosty długość krawędzi tnącej 20 mm; automatyczne dostosowywanie się do grubości kabla; kapa z tworzywa chroniąca nóż w komplecie.

307022	1,5÷6mm ² /Ø8÷28mm	175 / 100
--------	-------------------------------	-----------



KN20C nóż monterski sierpak z uchwytem

Nóż monterski typu sierpak. Mnogość zastosowań przy pracach elektrycznych i elektrotechnicznych. Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

307073		180 / 65 - ostrze / 65
--------	--	------------------------

