


Krokodylek bezp. gn. 4mm KK1A-0032-R CAT IV 600V, 20A czerwony
 Nr kat: 102302

Cechy:

- złożone z 3 części szczęki zapewniają pewny chwyt gwintów lub gładkich obiektów
- kształt dzioba umożliwia mierzenie w wąskich miejscach
- opcjonalna igła penetrująca dająca możliwość zmierzenia trudno dostępnych obiektów
- Zgodne z EN 61010-031 :2002+A1 :2008 Compliant product

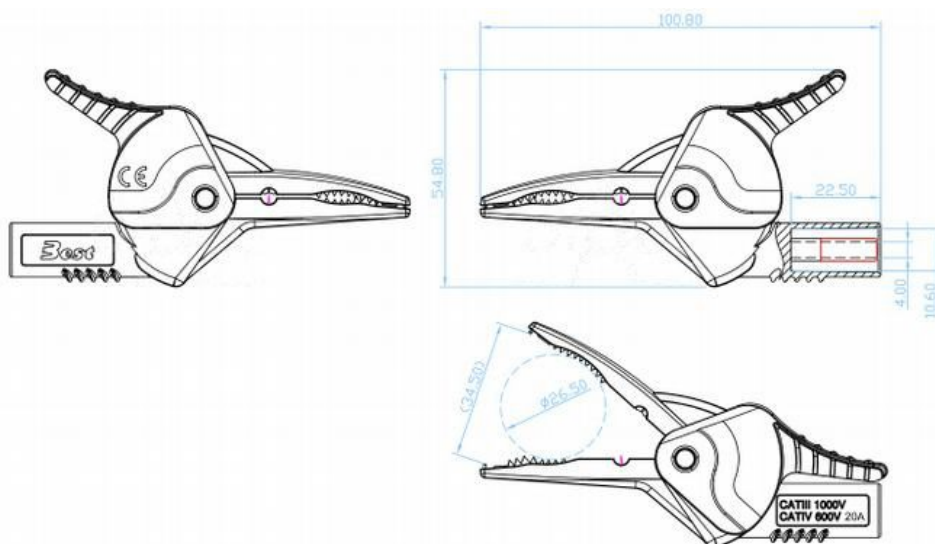

Specyfikacja:

Średnica gniazda	Ø4 mm
Prąd roboczy	20 A (max)
Napięcie pracy	600V, kat. IV / 1000V, kat. III
Zakres rozwarcia szczęk	34 mm
Długość	100.8 mm
Kolor	Czerwony

