


### Cechy:

- izolację wykonano z podwójnej warstwy silikonowej dla bezpiecznego złącza 1000V/600V
- bezpieczny wtyk banan 4mm
- Zgodne z EN 61010-031 :2002+A1 :2008 Compliant product

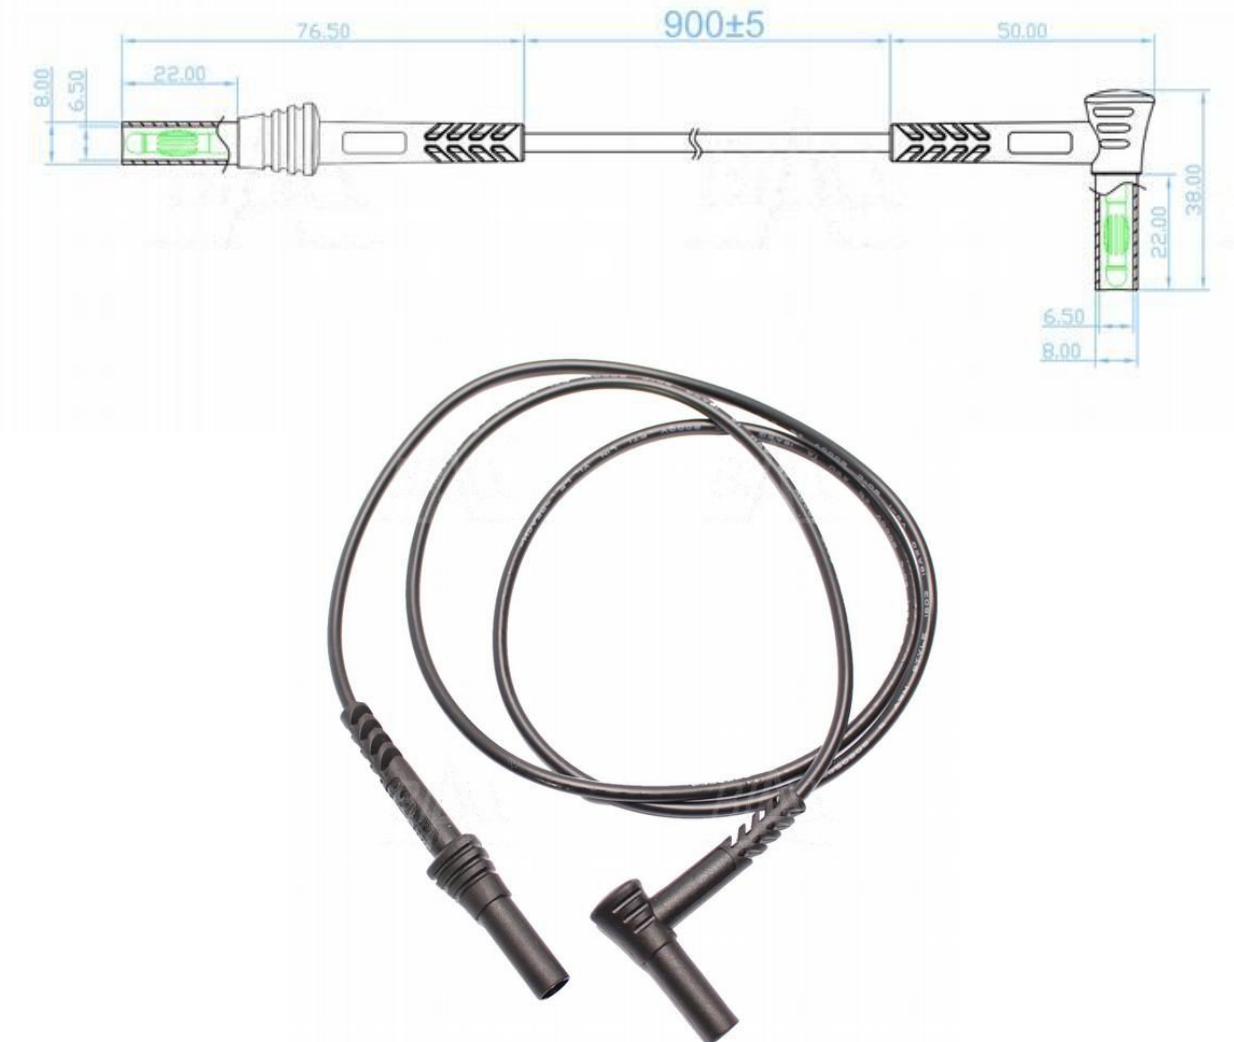

### Specyfikacja:

Średnica wtyku	Ø4 mm
Prąd roboczy	10 A (max)
Napięcie pracy	600V, kat. IV / 1000V, kat. III
Izolacja	Silikon, dwówarstwowa
Długość	900 mm
Kolor	Czarny

