

Gniazdo	Ø4 mm
Natężenie pracy	32 A (max)
Napięcie pracy	1500V
Zakres temperatur	-40°C+80°C
Rodzaj przyłącza	Przykręcane, trzpień M4, otwór Ø2,5 mm
Materiał części stykowych	Mosiądz, niklowany
Izolacja	Poliamid
Długość	40,2 mm

Nr kat: 112803



niebieski

Nr kat: 112804




zielony

Nr kat: 112805



żółty

Nr kat: 112802

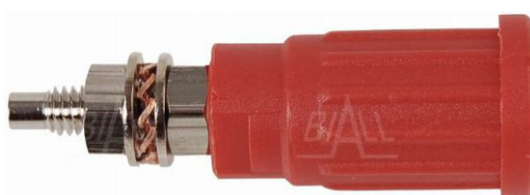

czerwony

Nr kat: 112806



żółto-zielony

