


Krokodylek bezp. gn. 4mm KK262-BU CAT II 1000V 19A niebieski  
Nr kat: 112855

### Cechy:

- Izolowany, bezpieczny krokodylek z gniazdem  $\varnothing 4$  mm odpowiedni do przyłączania przewodów bezpiecznych z wtykami z tuleją sztywną.
- Szczęki posiadają bardzo szeroki zakres uchwytu umożliwiając chwytywanie gładkich wałków o średnicy 25 mm jak również mają płaskie powierzchnie do uchwytu drobnych detali.
- Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

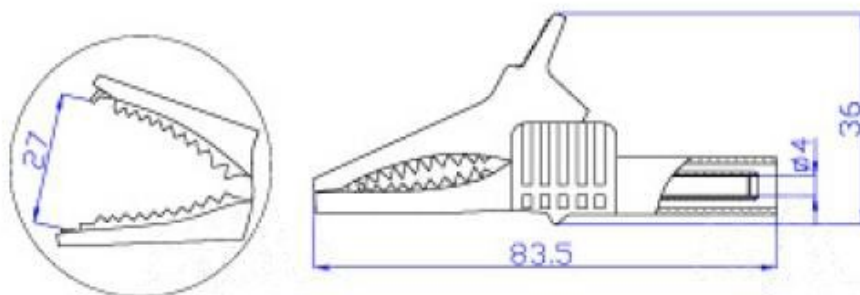

### Specyfikacja:

Średnica gniazda	4 mm
Prąd roboczy	32 A (max)
Napięcie pracy	CAT II 1000 V
Rezystancja przejścia	< 10m $\Omega$
Materiał części stykowych	Mosiądz, niklowany
Izolacja	ABS
Zakres temperatur	-30°C+80°C
Długość	83,5 mm
Kolor	Niebieski

