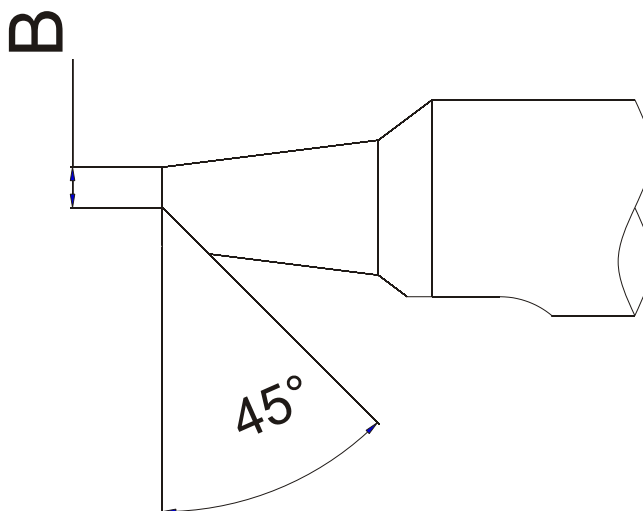
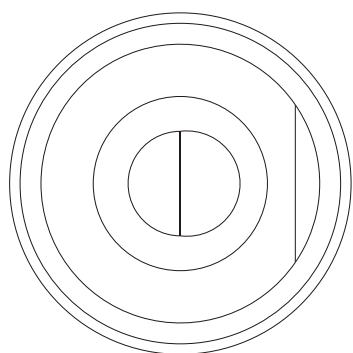
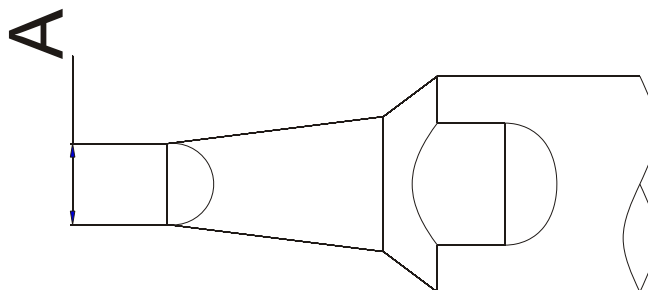
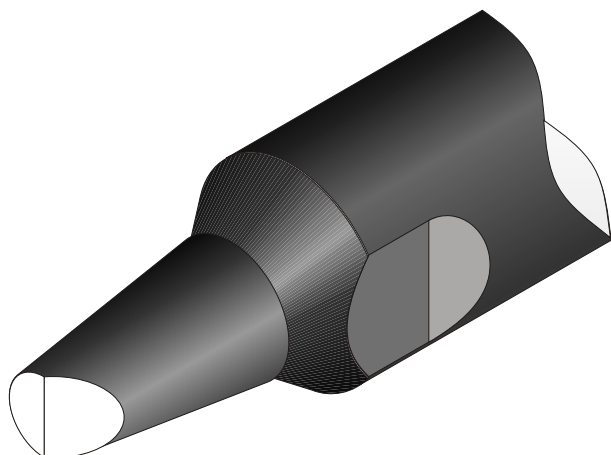


GROTY LUTOWNICZE QUICK

**Cechy:**

- Wysoka żywotność końcówki grotu.
- Łatwy i intuicyjny montaż w kolbie lutowniczej robota.
- Szybkie nagrzewanie końcówki grotu, wysoka stabilność cieplna.
- Kompatybilny z większością typów robotów lutowniczych Quick.

PC

	A	B	
10PC	Ø 1.0	0.5	212609
13PC	Ø 1.3	0.65	212610
16PC	Ø 1.6	0.8	212611
20PC	Ø 2.0	1	212612
24PC	Ø 2.4	1.2	212730
30PC	Ø 3.0	1.5	212613
40PC	Ø 4.0	2	212614
24PC	Ø 2.4	1.2	212762

